Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

# Durchlaufwaschmaschine
# Pass Through Washing Machine
# Моющая машина для ящиков

**2211402**



## Für die Reinigung und Trocknung von Kunstoffkästen

Für die Reinigung, Vortrocknung und Trocknung von Kunstoff-Kästen 600x400x255 mm. Maschine mit Dampf-heizung oder Elektroheizung als Option. Automatische Dosierung des Reinigungs-mittels in der Hauptwaschzone mit Hilfe der Seier-Dosierpumpe. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung ent-spricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

## For cleaning and drying of plastic trays

For cleaning, predrying and drying of plastic trays 600x400x225 mm. The machine can be delivered with steam or electrical heating. Automatic dosing of the cleaning agent into the main washing zone with the help of the dosing pump. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Require-ments and EU- and USDA regulations.

## Для мойки и сушки пластмассовых ящиков

Для мойки, первичной сушки и сушки пластмассовых ящиков 600 x400x225 мм. Машина может быть исполнена с електро или паро подогревом. Автоматическая подача моющего препарата в зоне основной мойки с помощью дозирующего насоса. Корпус машины исполнен из высоко-качестве-нной стали 1.4301. Машина соответств-ует высоким требованиям CE, EU и USDA.

# 2211402

## Technische Daten


| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 400 V 50 Hz |
| Steuerspannung: | 24 V AC/DC |
| Gesamtleistung: | 18 kW |
| Absicherung: | 50 A |
| Vortrocknungszone:: | Abblaseventilator 1 x 3 kW |
| Trockentunnel: | Abblaseventilator 2 x 3 kW |
| Dampfdruck: | min. 2 bar - max. 4 bar |
| Wasseranschluss: | 1" |
| Wasserablauf: | 1 1/4" |
| Kapazität: | 400 – 600 Behälter / Std. |
| Eigengewicht: | ca. 950 kg |
| Abmessungen: | 8450 x 1182 x 1802 mm |
| Palettenabmessungen: | 3100 x 1700 x 2000 mm |
| | 4100 x 1700 x 2000 mm |
| | 1900 x 1700 x 2000 mm |

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Power supply: | 400 V 50 Hz |
| Control Voltage: | 24 V AC/DC |
| Power consumption: | 18 kW |
| Fuse: | 50 A |
| Predrying tunnel: | Blow-off fan 1 x 3 kW |
| Drying tunnel: | Blow-off fan 2 x 3 kW |
| Steam pressure: | min 2 bar – max 4 bar |
| Water connection: | 1” |
| Water drain: | 1 1/4” |
| Capacity: | 400 - 600 pcs / h |
| Machine weight: | approx. 950 kg |
| Machine dimensions: | 8450 x 1182 x 1802 mm |
| Pallet dimensions: | 3100 x 1700 x 2000 mm |
| | 4100 x 1700 x 2000 mm |
| | 1900 x 1700 x 2000 mm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Електроподключение: | 400 V, 50 Hz |
| Оперативное напряжение: | 24 V AC/DC |
| Потребляемая мощность: | 18 квт |
| Предохранитель: | 50 A |
| Мощность вентиляторов: | 2 x 3 квт |
| Вентилятор отвода испарений: | 0.09 квт |
| Давление пары: | 2 атм – 4 атм |
| Присоединительные р-ры воды: | |
| Выход в канализацию: | 1 1/4" |
| Вес изделия: | прибл. 950 кг |
| Производительность: | 400 – 600 ящ / час |
| Габаритные размеры изделия: | 8450 x 1182 x 1802 мм |
| Размеры для транспортировки: | 3100 x 1700 x 2000 мм |
| | 4100 x 1700 x 2000 mm |
| | 1900 x 1700 x 2000 mm |

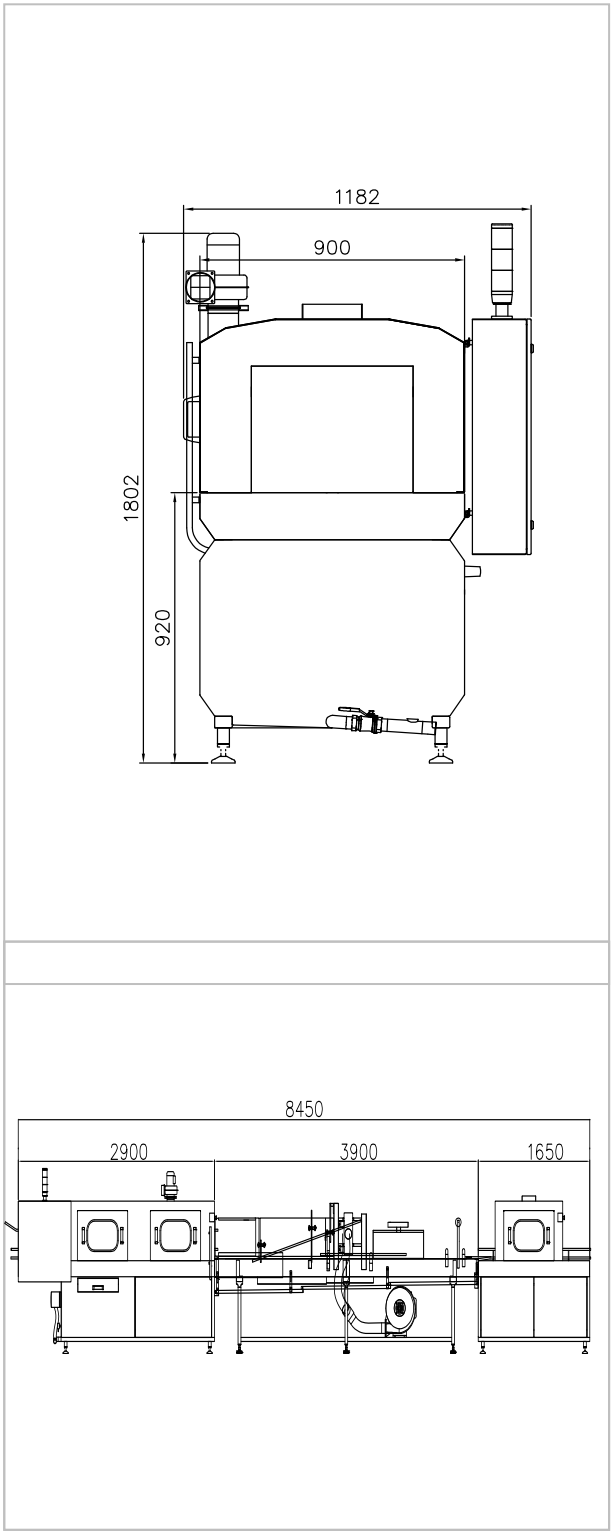


1"

**KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD**
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
**www.kittnerbg.com**
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax:+359 31 2394-55
**sales@kittnerbg.com**